TF2P_0410

TransFrigor®

TF - 2 ED

EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO PARA CAMINHÕES, FURGÕES E VANS

ROBUSTO, POTENTE, CONFIÁVEL com **PREÇO JUSTO**

- Unidade condensadora com carcaça reforçada
- Evaporador montado em carcaça de alumínio
- Controle de cabine digital simples de operar
- Ventilador de alta eficiência e durabilidade
- Compressor de alta capacidade - 155cm³
- Conexões brasadas e com anéis de vedação de " Viton "
- Peças universais de fácil reposição
- Chicote e painel elétrico no padrão automotivo
- Sistema automático de degelo por gás quente
- Componentes de marcas de primeira linha (Danfoss, DNI, Dupont, Emerson, Every Control, Full Gauge, GoodYear, HeatCraft, Parker, Sanden, Siemens, Sisplac, Spal, Sporlam entre outras)

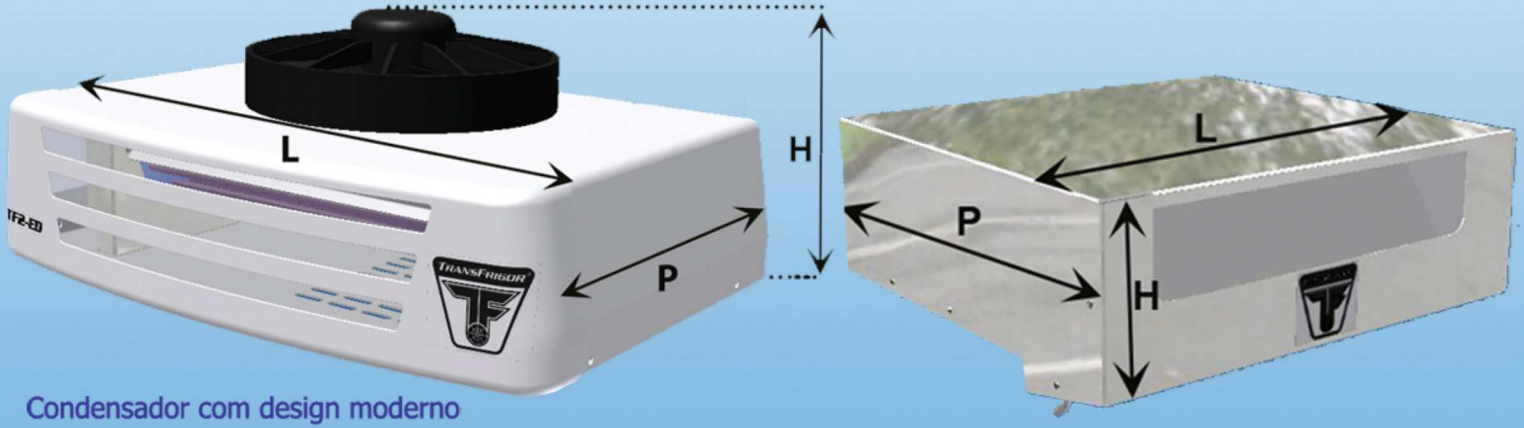

Condensador com design moderno

Acoplado Modelo ED

Equipamento	Capacidade BTU / h (-15 à -18 °C)	Capacidade BTU / h (0 à +2 °C)	Vazão de ar m³ / h	Gás kg	Peso total kg	Tensão Vcc	Corrente A	Dimensões em mm (L x P x H)
TF-2 (R-134a)	2970	6410	1800	1,1 ± 0,1	53	12 / 24	28 / 14	Condensador 700 x 560 x 280
TF-2 (R-404A) (Maxi)	4750	8290	1800	1,5 ± 0,1	55	12 / 24	28 / 14	Evaporador 580 x 550 x 230

Obs: Peso do Equipamento Condensador: 25kg - Evaporador: 15kg - Kit de instalação: 15kg.

OBSERVAÇÕES SOBRE CAPACIDADE

1) Capacidades com temperatura ambiente à + 38 °C e motor do caminhão à 2400 rpm.
2) Isolamento do bau com PU (36-40 kg/m3) com espessura de 100 mm (teto e piso) e de 75 mm (paredes)
3) De 10 a 15 aberturas de porta / dia (5 minutos cada)
4) Vazão de ar real de insuflamento do evaporador, após passar pela serpentina
5) Compressor Sanden Flex SD7 "Made in USA" com 155 cm³

TransFrigor do Brasil Ltda.
Av. Anton Von Zuben, 3395
Jd.São José II 13051-145
Campinas - SP
Tel. 55 19 3242 4641 / 3242 6033

WWW.TRANSFRIGOR.COM.BR
VENDAS@TRANSFRIGOR.COM

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA

TF - 2 Comprimento Externo (volume interno do baú)		TF-2 com R404A (Maxi)		TF-2 com R134a			
		AR DE RETORNO DO EVAPORADOR FAIXA DE TEMPERATURA (°C)					
m	(m³)	-15 à -13	-12 à -7	-6 à -1	0 à +3	+4 à +10	+11 à +20
2,0	(06)	R-404A	R-404A	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
2,5	(08)	R-404A	R-404A	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
3,0	(12)	-/--/--/-	R-404A	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
3,5	(14)	-/--/--/-	R-404A	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
3,7	(15)	-/--/--/-	-/--/--/-	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a